

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E
CASA CIVIL APLICAÇÃO DE RECURSOS

UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO
TABATINGA -SP

DATA-BASE:
MAIO/2017

OBRA : RECAPEAMENTO ASFALTICO

PRAZO PROPOSTO 360 dias

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	ETAPA 1 100%		ETAPA 2		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO PARA EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prestação de contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias	
1	RECAPEAMENTO ASFALTICO	M²	7.790,42				7.790,42
		R\$	234.941,05				234.941,05
RECURSOS ESTADUAIS			200.000,00				200.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			34.941,05				34.941,05
TOTAL GERAL			234.941,05				234.941,05

JOSÉ ARTUR MARTINELI

ENG. CIVIL

CREA 060.130/365-7

ART. 28027230172075803

EDUARDO PONQUIO MARTINEZ

PREFEITO

PLANILHA ORÇAMENTARIA
 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABATINGA SÃO PAULO
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA INFRAESTRUTURA
 OBJETO: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO
 LOCAL: RUAS DO MUNICIPIO
 DATA: MAIO/2017

FORTE	CÓDIGO N.	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO(R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL DO CONVÊNIO(R\$)
		1	RECAPEAMENTO ASFALTICO				
CPOS	55.01.410	1.1	VARIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	M²	0,49	7.790,42	3.817,30
CPOS	54.03.230	1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE (RR - 2C)	M²	3,31	7.790,42	25.786,29
CPOS	54.03.200	1.3	CBUQ - BLINDER (0,50CM)	M²	3,65	7.790,42	28.435,03
CPOS	54.03.210	1.4	CAMADA DE ROLAMENTO - CBUQ (3,00 CM)	M²	22,46	7.790,42	174.972,83
CPOS	02.080.20	1.5	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M²	321,60	6,00	1.929,60
			TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS				234.941,05

JOSÉ ARTUR MARTINELLI
 ENGº CIVIL CREA 060.130.365-7
 ART 28027230172075803

EDUARDO PONQUIO MARTINEZ
 PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Tabatinga

Estado de São Paulo

Rua Quintino do Valle, 298 - Centro - CEP 14.910-000

Tabatinga/SP - C.N.P.J. 71.989.685/0001-99 - Fone (16) 3321-9500



MEMORIAL DESCRITIVO

Título: Recapeamento Asfáltico nas vias do Município de Tabatinga

Obra/Área: Recapeamento Asfalto: 7.790,42 m²

Local: Rua Rafael Mastroczari - Jardim Planalto

**Rua Irineu Rigolin, Rua Expedicionário João Sérgio De Lucca e Rua
José Grecco - Parque Imperial**

Rua Sete De Setembro - Centro

1. Recapeamento Asfáltico com utilização de C.B.U.Q.

1.1 – Serão executados serviços de limpeza tipo varrição no pavimento.

1.2 – Após a limpeza do perímetro existente, será aplicado o jato de água sob pressão, a fim de que não fique qualquer detrito para receber a pintura.

1.3 – Imprimadura ligante com emulsão RR 2C

1.4 – Será executada a imprimadura betuminosa ligante com aplicações de emulsão tipo RR

2C, após aplicada a imprimação permanecerá em repouso até sua secagem e endurecimento suficiente para receber o C.B.U.Q.

1.5 – Regularização em C.B.U.Q.

1.6 – O pavimento onde será aplicado a massa asfáltica, após a imprimadura ligante, deverá ser executado a aplicação de CBOQ – Blinder (0,50cm) e ter seus buracos devidamente preenchidos com C.B.U.Q. para que seja colocado revestimento.

1.7 – Camada de rolamento em C.B.U.Q. aplicada com vibro acabador devidamente compactada com espessura mínima de 3,0 centímetros de espessura.

1.8 – Serão executados os serviços com revestimento em concreto betuminoso usinado à

quente - C.B.U.Q., aplicado com vibro acabadora na espessura de 0,03 m compactada.

1.9 - As medições serão aprovadas e liberadas pela Secretaria de Obras Públicas de acordo com os serviços executados;

1.10 - A empresa será responsável por fornecer todo o equipamento necessário para a segurança de seu quadro de funcionários.

1.11. - Toda a vigilância e conservação da obra, durante a execução da mesma

Prefeitura Municipal de Tabatinga

Estado de São Paulo

Rua Quintino do Valle, 298 - Centro - CEP 14.910-000

Tabatinga/SP - C.N.P.J. 71.989.685/0001-99 - Fone (16) 3321-9500



até o recebimento do atestado de conclusão, serão de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora, ficando a mesma responsável por reparação de eventuais danificações, sem qualquer custo para a Prefeitura Municipal de Tabatinga.

1.12 - É obrigatória a apresentação da A.R.T. do Engenheiro Responsável da empresa pela execução dos serviços.

José Artur Marfineli
Engº Civil CREA 060.130.365-7
ART

Prefeitura Municipal de Tabatinga, aos 12 de junho de 2017

Eduardo Ponquio Martinez
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Tabatinga

Estado de São Paulo

Rua Quintino do Valle, 298 - Centro - CEP 14.910-000

Tabatinga/SP – C.N.P.J. 71.989.685/0001-99 - Fone (16) 3321-9500




RELAÇÃO DE RUAS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

1. RUA RAFAEL MASTROCEZARI - 1.136,20 M2 de recapeamento asfáltico no trecho entre a Rua Olívio Salata e a Rua Expedicionário João Sérgio De Lucca, no Jardim Planalto.
2. RUA IRINEU RIGOLIN - 1.491,20 M2 de recapeamento asfáltico no trecho entre a Rua Ana Martinez Soler e a Rua Antonio Mapeli, no Parque Imperial.
3. RUA JOSÉ GRECCO - 812,70 M2 de recapeamento asfáltico no trecho entre a Rua Eunice Malaspina Sgarbi e até o final da mesma (término do loteamento).
4. RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO SÉRGIO DE LUCCA - 2.700,62 M2 de recapeamento asfáltico no trecho entre a Rua Dilson Carmanhani e Rua José Grecco, no Parque Imperial.
5. RUA SETE DE SETEMBRO - 1.649,70 M2 de recapeamento asfáltico no trecho entre a Rua Episcopal e Rua Moraes Meireles, no Centro.

Prefeitura Municipal de Tabatinga, aos 12 de junho de 2017


José Artur Martineli
Engº Civil CREA 060.130.365-7
ART28027230172075803



Eduardo Ponquio Martinez
Prefeito Municipal

CROQUI DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: RUAS DA CIDADE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA - SP

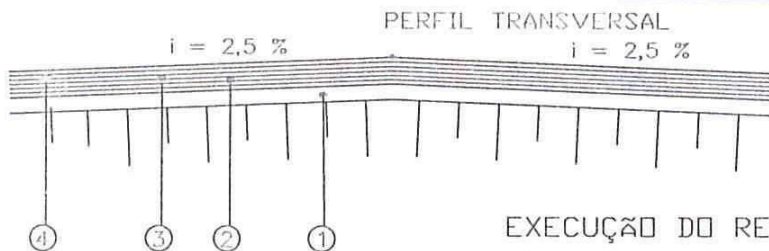

EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO


① PAVIMENTO EXISTENTE

ESPECIFICAÇÕES: ② PINTURA DE LIGAÇÃO (RR -2C)

③ CBUQ - BLINDER $e = 0,50$ CM

④ CAPA ASFÁLTICA COM $e = 3,0$ CM (CBUQ)

PERFIL TRANSVERSAL

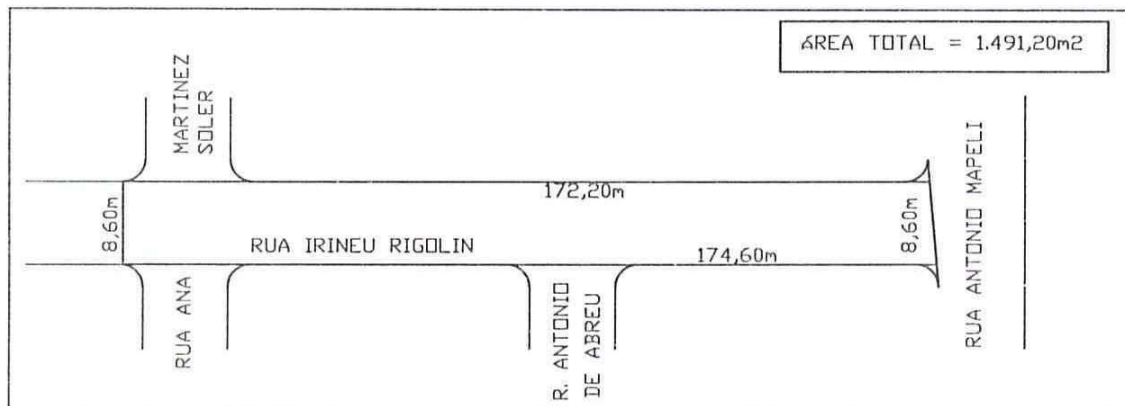

ART 28027230172075803


S/ ESCALA

CROQUI DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: RUAS DA CIDADE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA - SP

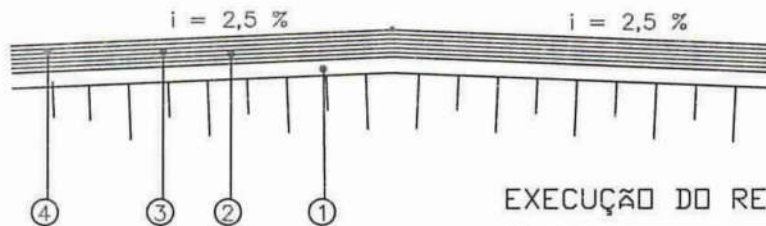

EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO


① PAVIMENTO EXISTENTE

ESPECIFICAÇÕES: ② PINTURA DE LIGAÇÃO (RR -2C)

③ CBUQ - BLINDER $e = 0,50$ CM

④ CAPA ASFÁLTICA COM $e = 3,0$ CM (CBUQ)

PERFIL TRANSVERSAL

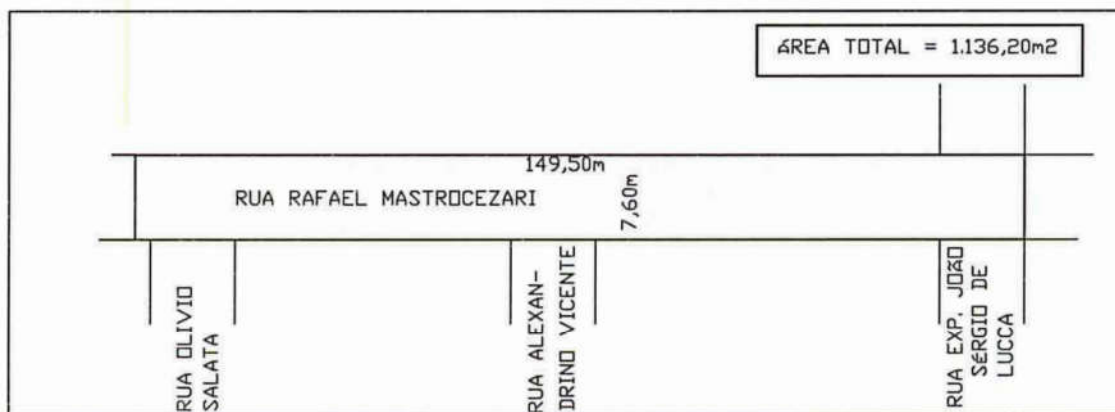

ART 28027230172075803

S/ ESCALA


Assinatura manuscrita em azul.

CROQUI DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: RUAS DA CIDADE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA - SP

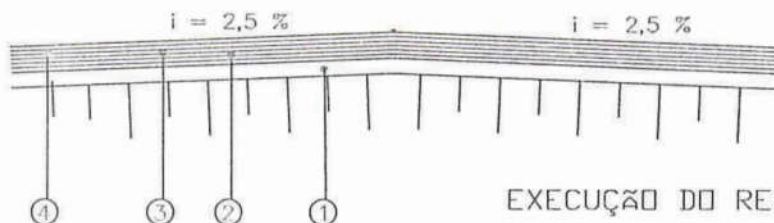

EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO


① PAVIMENTO EXISTENTE

ESPECIFICAÇÕES: ② PINTURA DE LIGAÇÃO (RR -2C)

③ CBUQ - BLINDER $e = 0,50$ CM

④ CAPA ASFÁLTICA COM $e = 3,0$ CM (CBUQ)

PERFIL TRANSVERSAL

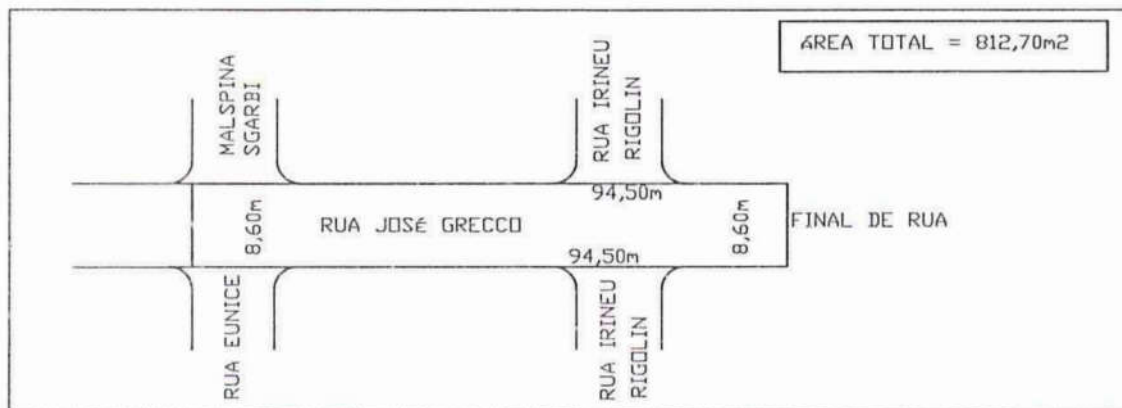

ART 28027230172075803


S/ ESCALA

CROQUI DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: RUAS DA CIDADE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA - SP

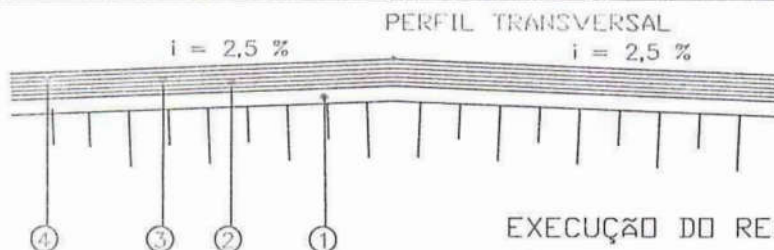

EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO

① PAVIMENTO EXISTENTE

ESPECIFICAÇÕES: ② PINTURA DE LIGAÇÃO (RR - 2C)

③ CBUQ - BLINDER $e = 0,50$ CM

④ CAPA ASFÁLTICA COM $e = 3,0$ CM (CBUQ)

PERFIL TRANSVERSAL



ART 28027230172075803


S/ ESCALA

CROQUI DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: RUAS DA CIDADE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA - SP

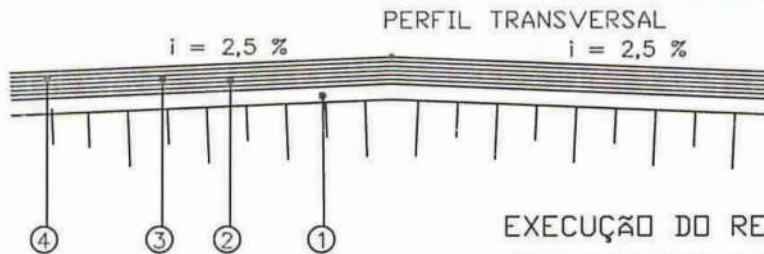

EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO


① PAVIMENTO EXISTENTE

ESPECIFICAÇÕES: ② PINTURA DE LIGAÇÃO (RR - 2C)

③ CBUQ - BLINDER $e = 0,50$ CM

④ CAPA ASFÁLTICA COM $e = 3,0$ CM (CBUQ)

PERFIL TRANSVERSAL

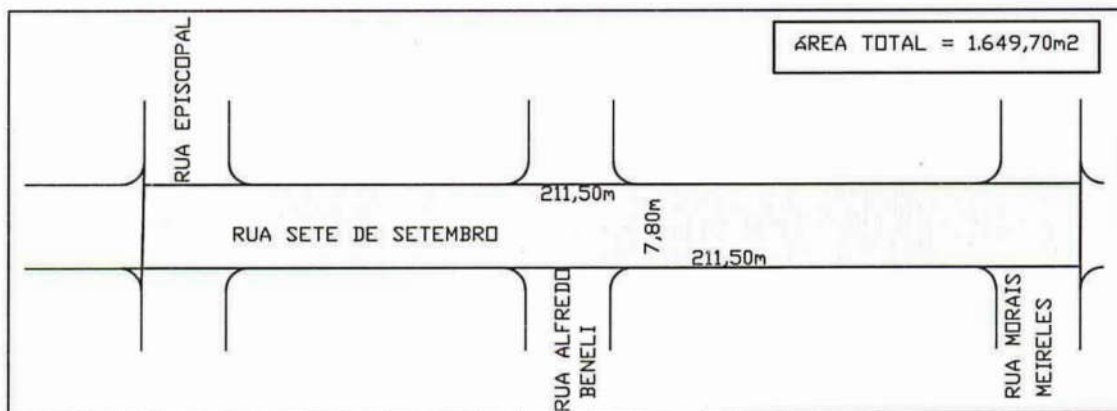

ART 28027230172075803

S/ ESCALA