
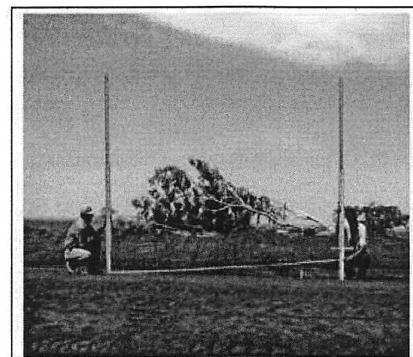


Princípio Tabatinga-Estradas TBG-132/351/010/320 e 377- Bairros Córrego do Meio/Arizona e For
Estratégia de intervenção nos trechos com seguintes serviços:

Anexo 1- Especificação Técnica na Construção de Lombadas.

Deverá ser construída com início do estakeamento das laterais, iniciando sua posição na locação do talude de montante e crista da lombada, a cota do pé do talude de montante deverá ser transferida para a estaca posicionada na crista da lombada e posteriormente acrescida entre 10 cm e 30 cm é demarcada com talisca para orientar a altura que a crista da lombada será construída. Na locação do talude de jusante da lombada, a cota da crista deverá ser mantida e o comprimento nunca deverá ser menor que o dobro do comprimento tomado para o talude de montante.

A figura e fotos abaixo demonstram como efetuar a demarcação de uma lombada.

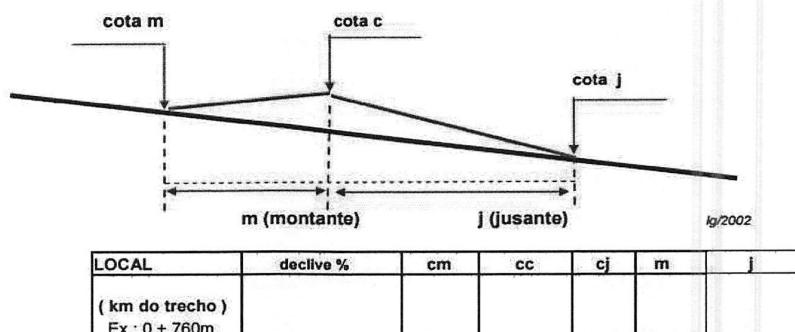

Na locação do talude de montante e crista da lombada, a cota do pé do talude de montante deverá ser transferida para a estaca posicionada na crista da lombada e posteriormente acrescida entre 10 cm e 30 cm e demarcada com talisca para orientar a altura que a crista da lombada será construída.

Foto 1 demostrando inicio da locação da lombada

Na locação do talude de jusante da lombada, a cota da crista deverá ser mantida e o comprimento nunca deverá ser menor que o dobro do comprimento tomado para o talude de montante.
 (Vde p.03 do memorial de cálculo no Plano de obra.)



Foto 2 mostra o final da locação da lombada, instruindo onde deverá ser realizado o aterro

AN