

PLANILHA ORÇAMENTARIA – EXECUÇÃO DE OBRA						
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABATINGA SÃO PAULO OBJETO: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO ' LOCAL: AV. JOÃO MARTINEZ FILHO, PARQUE IMPERIAL DATA Base : Novembro / /2017 Boletim CPOS 171, COM DESONERAÇÃO						
ITEM	FONTE	CÓDIGO N.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTI	PREÇO UNITARIO R\$
1			RECAPEAMENTO ASFALTICO			
1.1	CPOS	54.01.410	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	M²	6.463,46	0,51
1.2	CPOS	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M²	6.463,46	3,22
1.3	CPOS	54.03.200	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - BLINDER	M³	32,32	708,53
1.4	CPOS	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE -BLINDER – CBUQ	M³	193,90	757,46
1.5	CPOS	02.080.20	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO OBRA	M²	6,00	326,91
			TOTAL			1.961,46
2			ACESSIBILIDADE			195.841,35
2.1	CPOS	30.06.050	PINTURA DE FAIXA DE PEDRESTRE	M	15	33,14
2.2	CPOS	30.06.050	PINTURA DE RAMPA	M	7,48	33,14
2.3	CPOS	11.02.060	EXECUÇÃO DE RAMPA CONCRETO	M³	1,02	298,96
2.4	CPOS	02.09.030	LIMPEZA E PREPARAÇÃO SOLO/ PARA RAMPA	M²	10,2	4,44
2.5	CPOS	30.04.100	PISO TATIL PARA A RAMPA	M²	1,28	70,79
			TOTAL			1.185,83
			TOTAL DO SERVIÇO			197.027,18
			BDI (17,03%)			33.553,73
			TOTAL COM BDI			230.580,91


 MAGALI CRISTINA CARVALHO GOMES
 ENGª CIVIL CREA 5061121368


 EDUARDO PONQUITO MARTINEZ
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE TABATINGA

DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS



Município de Interesse Turístico
Capital Nacional dos Bichos de Pelúcia
e Acessórios Infantis

MEMÓRIA DE CÁLCULO FORMALIZAÇÃO
(ENCAMINHAR JUNTO COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)

CONVÊNIO Nº	OBJETO Recapeamento Asfáltico	
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1.1	54.01.410	Varrição de Pavimento para recapeamento
$682,91 \times 9,4646 = 6.463,46 \text{ m}^2$		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1.2	54.03.230	Imprimação Betuminosa ligante
$682,91 \times 9,4646 = 6.463,46 \text{ m}^2$		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1.3	54.03.200	Concreto Asfáltico Usinado a Quente - Blinder
$6.463,46 \times 0,005 = 32,32 \text{ m}^3$		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1.4	54.03.210	Camada de Rolamento em Concreto Asfáltico Usinado a Quente – Blinder- CBUQ
$6.463,46 \times 0,03 = 193,90 \text{ m}^3$		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1.5	02.080.20	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA
$3,00 \times 2,00 = 6 \text{ M}^2$		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.1	30.06.050	PINTURA FAIXA DE PEDESTRE
$3 \times 1,25 \times 4 = 15 \text{ ml}$		



PREFEITURA DE TABATINGA
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS



Município de Interesse Turístico
Capital Nacional dos Bichos de Pelúcia
e Acessórios Infantis

item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.2	30.06.050	PINTURA DE RAMPA
1,87 X 4 = 7,48 m		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.3	11.02.060	Execução de Rampa em Concreto
2,55 X 0,1 X 4 = 1,02 m ³		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.4	02.09.030	Limpeza/Preparação do solo para Rampa
2,55 x 4 = 10,20 m ²		
item	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.5	30.04.100	PISO TATIL PARA RAMPA
0,32 X 4 = 1,28		

Data
06/12/2017

GESTOR TÉCNICO DA PREFEITURA

MAGALI CRISTINA CARVALHO GOMES
CREA 5051121368 ART 28027230172798588




MUNICÍPIO DE TABATINGA
Local: Rua João Martinez Filho
CEP. 14910-00 Tabatinga/ SP
Email -gabinete@tabatinga.sp.gov.br Site: -www.tabatinga.sp.gov.br

Obra: RECAPEAMENTO ASFALTICO
Local: Rua João Martinez Filho

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 4	MÊS 05	MÊS 06		TOTAL	
	30	60	90	120	150	180			
1.0	100,00% R\$ 229.193,13							R\$	100% 229.193,13
2.0	100,00% R\$ 1.387,78							R\$	100% 1.387,78
TOTAL	R\$ 230.580,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	230.580,91

Tabatinga, 08 de Dezembro de 2017.

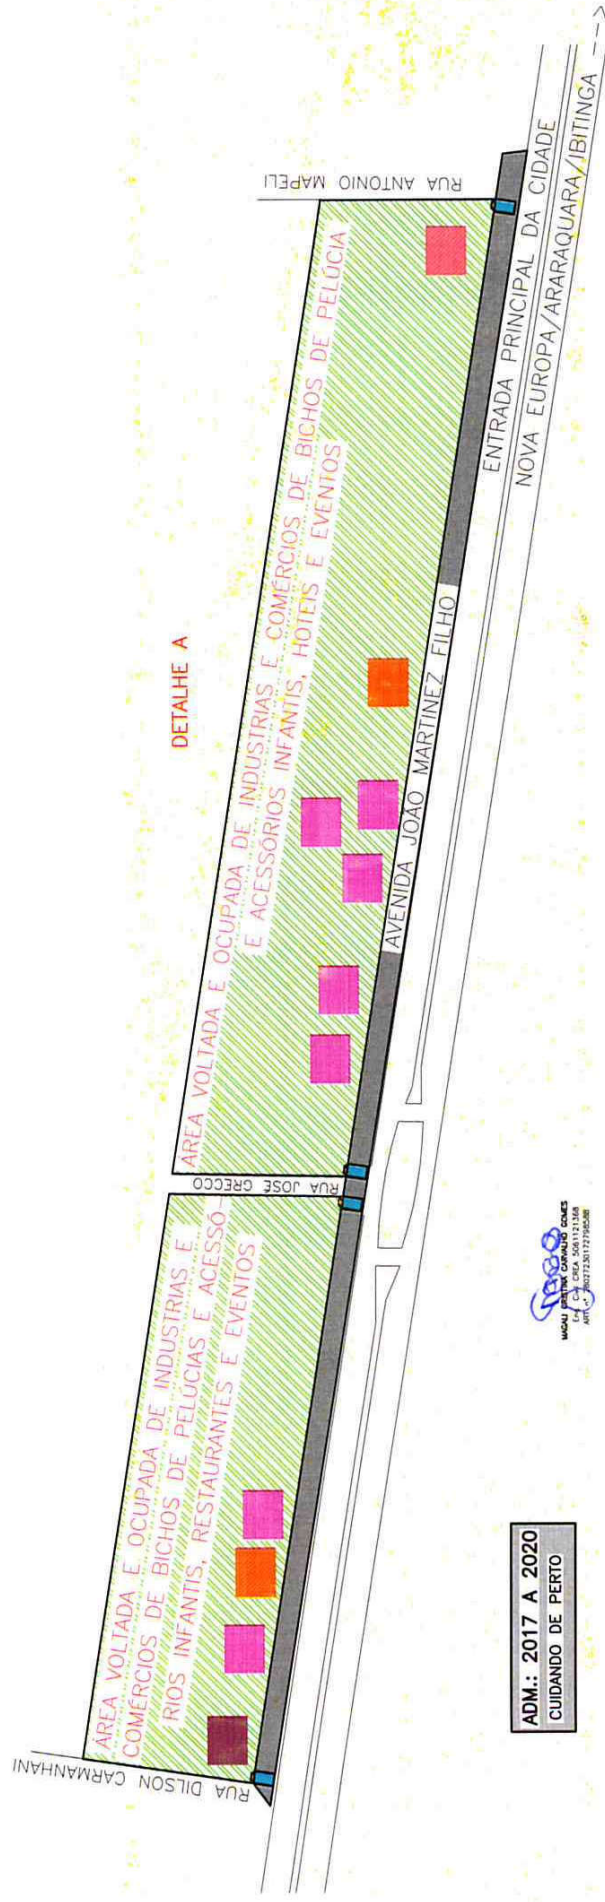

Eduardo Ponquio Martinez
Prefeito Municipal


Magali Cristina Carvalho Gomes
Engenheira Civil
CREA: 5061121368

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS



SECRETARIA DE TURISMO		MUNICÍPIO				
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos		TABATINGA - SP				
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO		PRAZO PROPOSTO		570 dias		DATA BASE:
		INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio				November-17
		FINAL: 570 dias a partir da data da assinatura do convênio				
ITEM	SERVIÇOS	1a. ETAPA PERÍODO: 570 dias	2a. ETAPA PERÍODO: dias	3a. ETAPA PERÍODO: dias	4a. ETAPA PERÍODO: dias	5a. ETAPA PERÍODO: dias
		PRAZO DE LIBERAÇÃO: 180 dias para início das obras + 180 dias para o prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas, apresentação da medição e aprovação da medição + 180 dias para análise das prestações de contas, adequações e encerramento	PRAZO DE LIBERAÇÃO: prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PRAZO DE LIBERAÇÃO: prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PRAZO DE LIBERAÇÃO: prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição	PRAZO DE LIBERAÇÃO: prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior, execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição
1	RECAPEAMENTO ASFALTICO	%	100,00			
		R\$	195.841,35			195.841,35
2	ACESSIBILIDADE	%	100,00			
		R\$	1.185,83			1.185,83
3		m				
		R\$				0,00
4		m				
		R\$				0,00
RECURSOS ESTADUAIS			197.027,18			
BDI 17,03%			33.553,73			
TOTAL			230.580,91			
OBS. Para configuração do prazo foi considerado: 180 dias para licitação e início das obras + 180 dias de execução + 30 dias para vistoria e análise da medição + 180 dias para análise das prestações de contas, adequações e encerramento = 570 dias						
ASSINATURA: 						
MAGALI CRISTINA CARVALHO GOMES						
CREA 5061121368						



DETALHE A

ADM.: 2017 A 2020
CUIDANDO DE PERTO

MAQUETINHO CARVALHO COKE
LUIZ CARLOS COKE
ART. 2017/2017/2017/2017



PREFEITURA DE TABATINGA

DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS



Município de Interesse Turístico
Capital Nacional dos Bichos de Pelúcia
e Acessórios Infantis

Objeto: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Rua/Av João Martinez Filho – Medidas extraídas levantamento Topográfico			
Trecho 1: Inicia na Rua Dilson Carmanhani ate o eixo da Rua José Grecco	Largura 9,59 m	Comprimento 280,38 m	Área 2.675,28
Total			2.675,28 m²

Rua/Av João Martinez Filho – Medidas extraídas do projeto de Topografia			
Trecho 2: Inicia no eixo da Rua José Grecco ate o eixo da Rua Antônio Mapeli	Largura 9,59 m	Comprimento 368,70 m	Área 3.514,32 m²
Total			3.514,32 m²

Rua/Av João Martinez Filho – Medidas extraídas do projeto de Topografia			
Trecho 3: Inicia no eixo da Rua Antonio Mapeli ate o final do perímetro	Largura 9,64 m	Comprimento 28,60 m	Área 273,86 m²
Total			273,86m²

Total de Recapeamento 6463,46 m²


Magali Cristina carvalho Gomes
Eng^a Civil CREA 5061121368
ART 28027230172798588